



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.68 Verstärkter LÖFFEL *optimal** für Bagger von 26 bis 31 to

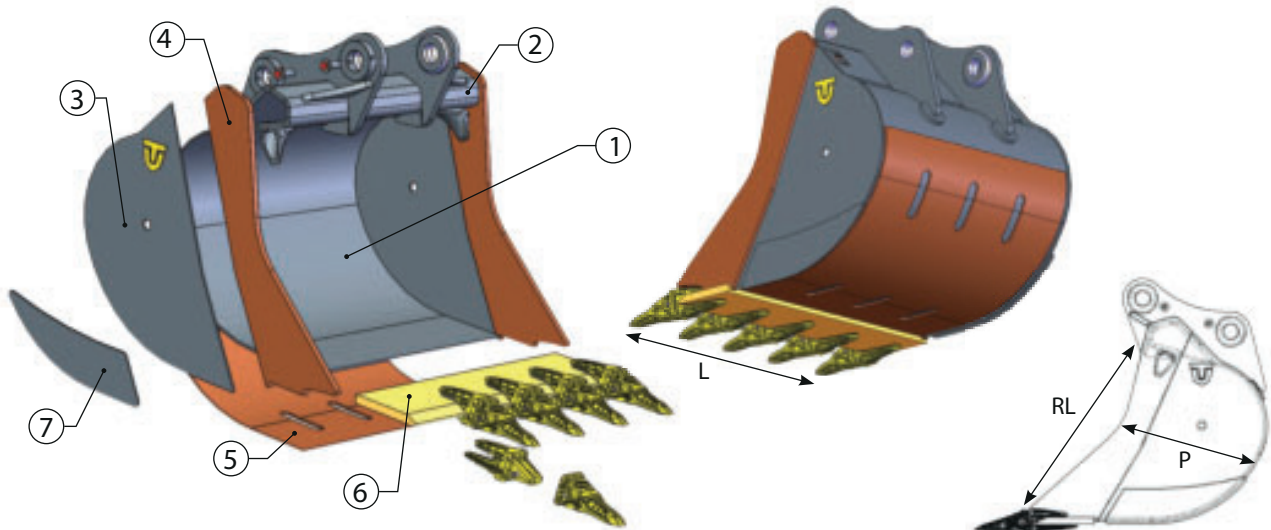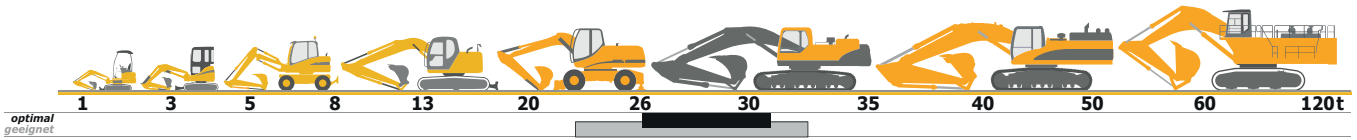

e Class	e Code	L mm	Lt	Teeth	Weight	RL mm	P mm	CAT J400	FEURST FK7 TLR	ESCO U35 S
T.68 26 - 31 ton	WHR068-060	600	520	3	774	1250	900	4.618,00	5.040,00	5.226,00
	WHR068-070	700	636	3	839			4.840,00	5.284,00	5.458,00
	WHR068-080	800	784	4	917			5.062,00	5.522,00	5.852,00
	WHR068-090	900	906	4	988			5.406,00	5.900,00	6.188,00
	WHR068-10 0	1000	1030	4	1065			5.796,00	6.324,00	6.596,00
	WHR068-12 0	1200	1285	5	1156			6.412,00	6.996,00	7.380,00
	WHR068-13 0	1300	1414	5	1223			6.694,00	7.304,00	7.672,00
	WHR068-14 0	1400	1546	5	1255			6.974,00	7.610,00	7.960,00
	WHR068-15 0	1500	1678	5	1328			7.270,00	7.934,00	8.264,00
	WHR068-16 0	1600	1811	6	1375			7.714,00	8.416,00	8.874,00
	WHR068-17 0	1700	1945	6	1435			8.032,00	8.764,00	9.202,00
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Materiale	Material	S355	S355	S355	Hardox 400	Hardox 400	HB 400	S355	/	
Spessore	Thickness	10 mm	18 mm	10 mm	30 mm	10 mm	400 x 40 mm	12 mm	/	

Info: 05/2021



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.68 Verstärkter LÖFFEL *optimal** für Bagger von 26 bis 31 to

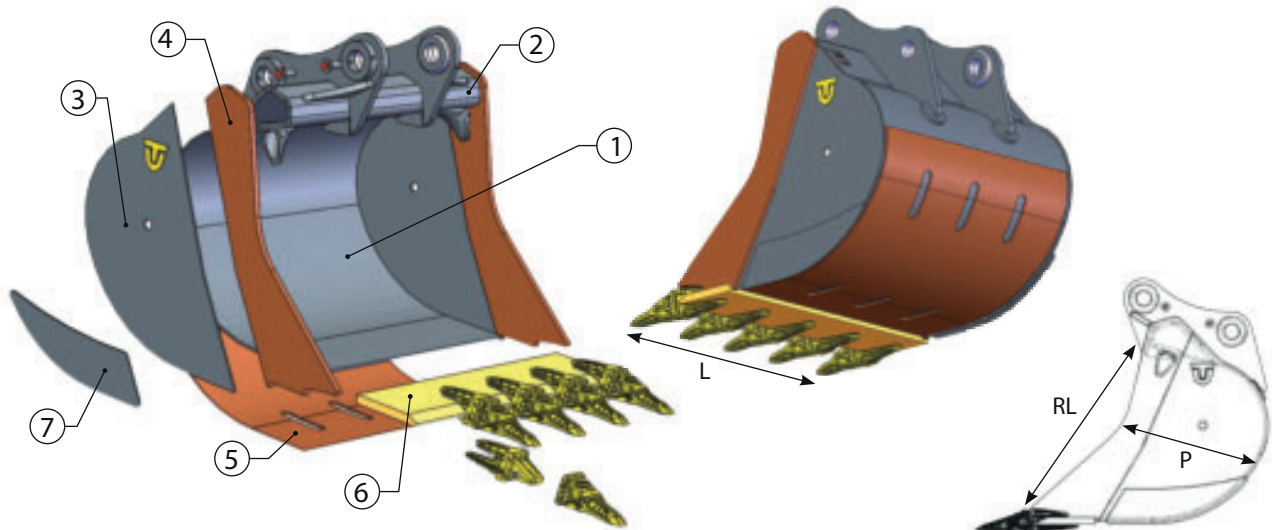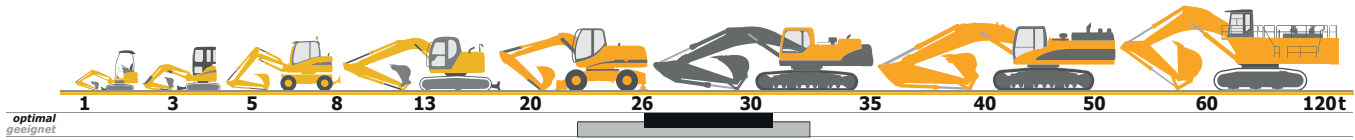

T.68 **optimal* = für Bagger von **26 bis 31 t** mit Standard-Ausrüstung.

AKERMANN H14B * **ATLAS** 2004, 340 LC * **BENATI** 230CSB, 270CSB, 370, 3.28, 3.30
 * **BENFRA** 12C/9.11/9.12 * **CASE** 1488, 9033, CX 330, CX 350, CX 350D, CX 370D
 * **CATERPILLAR** 330 LINK D/E, 330D, 330F, 336D, 335 FLCR * **COSMOTER** BAT 25C * **JON DEERE** 350G, 350 GLC * **DAEWOO DOOSAN** DH 320, S 330III/V, S 360LCIII, S 340LCV, DX 340, DX 340LC-5 * **FIATALLIS** FE 28 * **FIAT HITACHI** FH 300.2, FH 330.3, EX 355 * **FIAT KOBELCO** EX 55EL/LC/BEN * **FORD** 50 * **FURUKAWA** 645LS * **HIDROMEK** HMK 370, HMK 300 LCLR * **HITACHI** ZX 330LC-5G, ZX 350LC-6, ZX 350LCN-6, ZX 350LCH-5G * **HYDROMAC** H 150, H 180 * **HYUNDAI** H 230, H 270, R 320LC-3/7, R 360LC-3/7, R 380/9, HX 330L * **JCB** JZ 360, JS 330 * **KOBELCO** SK 330LC, 912, SK 330LC-10 * **KOMATSU** PC 340-7, PC 350-8, PC 360, PC 380, PC 360LC/NLC-10, PC 360LC/NLC-11, PC 365LC/NLC-3 **LALTESI** 541
 * **LIEBHERR** R 934B LIT, R 942 LIT, R 944B LIT, R 936 LIT, R924 CPT TUN LIT, R 934C LFR, R 934C DLN, R938 * **MF** 550 * **NEW HOLLAND** EE 335 LC/NLC, E 385, E 385 EL/LC/BEH
 * **O&K** RH 9E/F, G/PMS, RH 9.5, RH 8.5 * **PMI** 1300, 1500, 8.30, 8.34, 9.26, 9.30, 9.35
 * **POCLAIN** 125 * **ROCK** 125 * **SANY** SY 365H, SY 375H * **SAMSUNG** SE 280LC.2 * **VOLVO** EC 330B, EC 340, EC 360B/C, EC 380D *

geeignet = für Bagger von **23 bis 33 t** je nach Ausrüstung.

Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021