



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.69 Verstärkter LÖFFEL *optimal\** für Bagger von 31 bis 38 to

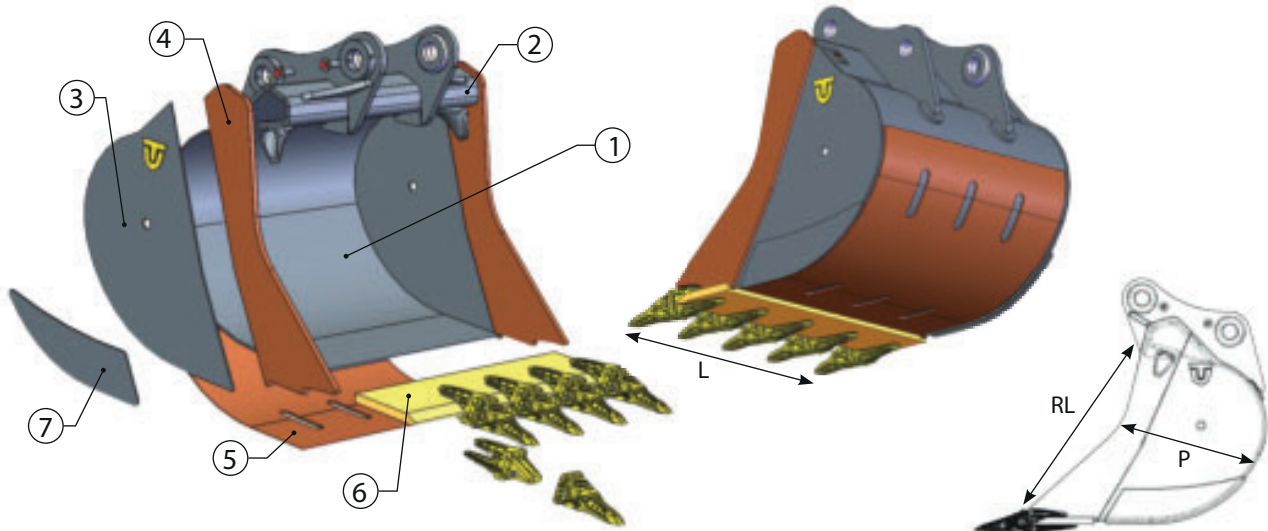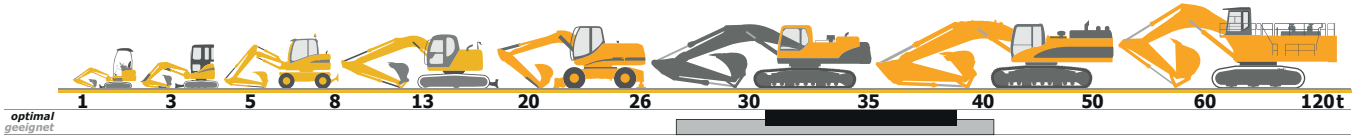

Classe Class	Codice Code	L mm	Cap. SAE Lt	Denti n° Teeth	Peso Kg Weight	RL	P mm	CAT J400	FEURST FK9 TLR	ESCO U40 S
T.69 31- 38 ton	WHR069-080	800	874	4	1027	1265	940	6.530,00	7.126,00	7.494,00
	WHR069-090	900	1014	4	1110			6.776,00	7.394,00	7.750,00
	WHR069-10 0	1000	1117	4	1185			7.024,00	7.664,00	8.004,00
	WHR069-12 0	1200	1448	5	1278			7.516,00	8.200,00	8.856,00
	WHR069-130	1300	1594	5	1343			8.102,00	8.842,00	9.458,00
	WHR069-14 0	1400	1742	5	1408			8.410,00	9.178,00	9.774,00
	WHR069-15 0	1500	1889	5	1473			8.740,00	9.536,00	10.114,00
	WHR069-16 0	1600	2036	6	1547			9.290,00	10.138,00	10.902,00
	WHR069-17 0	1700	2183	6	1615			9.756,00	10.644,00	11.380,00
	WHR069-18 0	1800	2330	6	1685			10.216,00	11.146,00	11.858,00
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Materiale	Material	S355	S355	S355	Hardox 400	Hardox 400	HB 400	S355	/	
Spessore	Thickness	12 mm	20 mm	12 mm	30 mm	10 mm	400 x 40 mm	12 mm	/	



# Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## T.69 Verstärkter LÖFFEL *optimal\** für Bagger von 31 bis 38 to

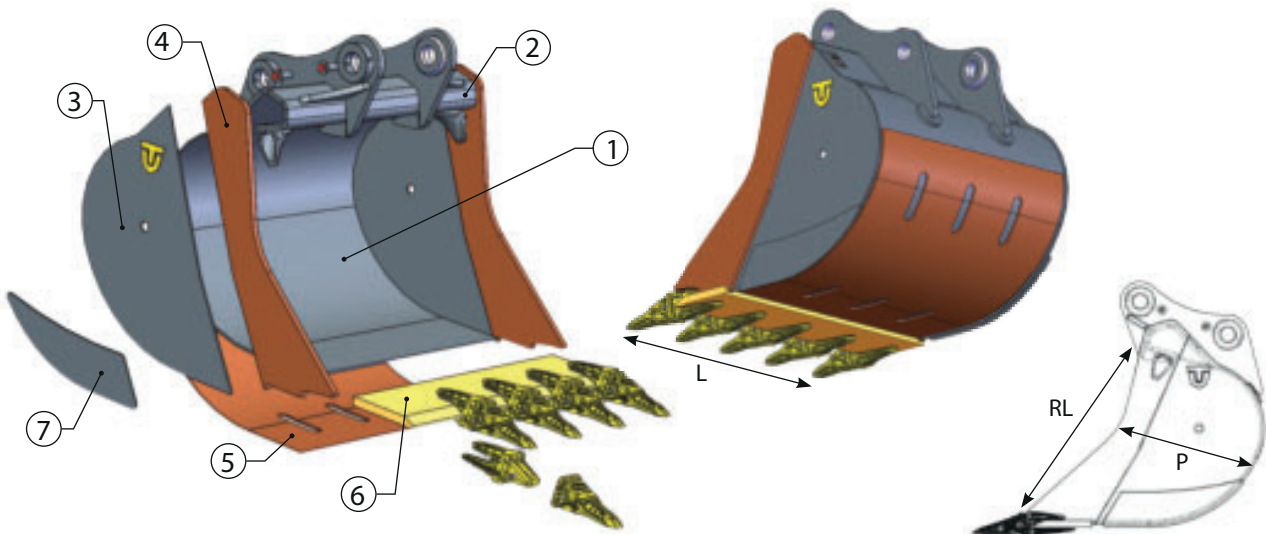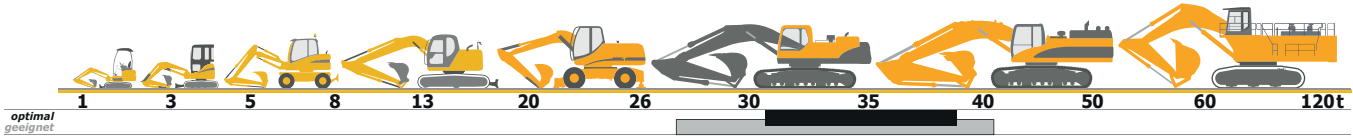

### T.69 *\*optimal* = für Bagger von 31 bis 38 t mit Standard-Ausrüstung.

**AKERMANN** H14B \* **ATLAS** 2004, 340 LC \* **BENATI** 230CSB, 270CSB, 370, 3.28, 3.30  
 \* **BENFRA** 12C/9.11/9.12 \* **CASE** 1488, 9033, CX 330, CX 350, CX 350D, CX 370D  
 \* **CATERPILLAR** 330 LINK D/E, 330D, 330F, 336D, 335 FLCR \* **COSMOTER** BAT 25C \* **JON DEERE** 350G, 350 GLC \* **DAEWOO DOOSAN** DH 320, S 330III/V, S 360LCIII, S 340LCV, DX 340, DX 340LC-5 \* **FIATALLIS** FE 28 \* **FIAT HITACHI** FH 300.2, FH 330.3, EX 355 \* **FIAT KOBELCO** EX 355EL/LC/BEN \* **FORD** 50 \* **FURUKAWA** 645LS \* **HIDROMEK** HMK 370, HMK 300 LCLR \* **HITACHI** ZX 330LC-5G, ZX 350LC-6, ZX 350LCN-6, ZX 350LCH-5G \* **HYDROMAC** H 150, H 180 \* **HYUNDAI** H 230, H 270, R 320LC-3/7, R 360LC-3/7, R 380/9, HX 330L \* **JCB** JZ 360, JS 330 \* **KOBELCO** SK 330LC, 912, SK 330LC-10 \* **KOMATSU** PC 340-7, PC 350-8, PC 360, PC 380, PC 360LC/NLC-10, PC 360LC/NLC-11, PC 365LC/NLC-3 \*  
**LALTESI** 541 \* **LIEBHERR** R 934B LIT, R 942 LIT, R 944B LIT, R 936 LIT, R924 CPT TUN LIT, R 934C LFR, R 934C DLN, R938 \* **MF** 550 \* **NEW HOLLAND** EE 335 LC/NLC, E 385, E 385 EL/LC/BEH \* **O&K** RH 9E/F, G/PMS, RH 9.5, RH 8.5 \* **PMI** 1300, 1500, 8.30, 8.34, 9.26, 9.30, 9.35 \* **POCLAIN** 125 \* **ROCK** 125 \* **SANY** SY 365H, SY 375H \* **SAMSUNG** SE 280LC.2  
 \* **VOLVO** EC 330B, EC 340, EC 360B/C, EC 380D \*

**geeignet** = für Bagger von 29 bis 41 t je nach Ausrüstung.

Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!